



FRESADORA UNIVERSAL


VK - 300U



CONFIABILIDADE

FRESADORA UNIVERSAL

DESCRIÇÃO TÉCNICA		VK - 300U
MESA		
Dimensões da Mesa	mm	1.270 X 300
Peso admissível sobre a Mesa	kg	350
Número de ranhuras	nº	3
Dimensão ranhuras em T	mm	16
Giro da Mesa sobre Carro	graus	45°
CURSOS (automático e manual)		
Curso Longitudinal - Eixo X	mm	900
Curso Transversal - Eixo Y	mm	350
Curso Vertical - Eixo Z	mm	400
AVANÇOS		
Avanços de trabalho - Eixo X (12 steps)	mm/min.	22/768
Avanço rápido - Eixo X	mm/min.	2.000
Avanços infinitivamente variáveis - Eixo Y	mm/min.	22/630
Avanço - Eixo Z	mm/min.	470 - avanço rápido
EIXO ÁRVORE HORIZONTAL		
Alojamento do Eixo Horizontal	cone	ISO-40
Distância centro eixo árvore/mesa	mm	40/420
Rotações do eixo horizontal (18 steps)	rpm	50/1.730
CABEÇOTE VERTICAL (INCLINÁVEL)		
Alojamento do Eixo Vertical	cone	ISO-40
Distância centro eixo árvore/mesa	mm	450
Rotações do eixo vertical (18 steps)	rpm	35/1.320
Inclinação lateral (direita - esquerda)	graus	50°
MOTORES		
Motor Principal	HP	5
Motor movimento longitudinal - Eixo X	HP	3/4
Motor movimento transversal - Eixo Y	HP	1/2
Motor movimento vertical - Eixo Z	HP	1/2
Motor bomba refrigeração	HP	1/8
DIMENSÕES E PESO		
Dimensões (frontal x lateral x altura)	mm	2.146 x 1.750 x 1.970
Peso líquido	kg	2.450
Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso		

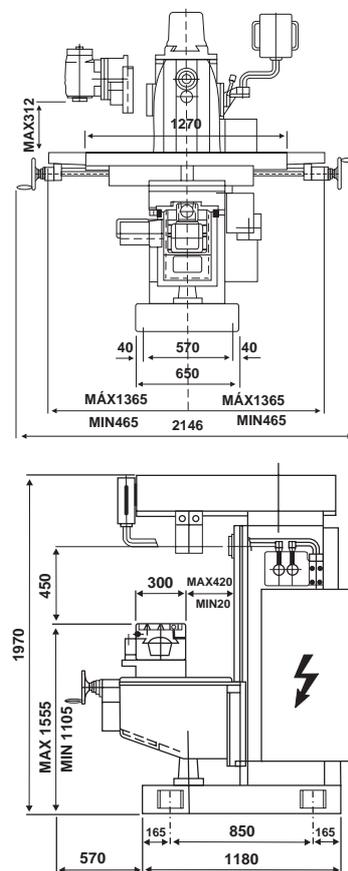


ACESSÓRIOS STANDARD

- Cabeçote vertical com braço articulado
- Lunetas porta eixo
- Eixo Porta Fresa - diâmetro 16/22/27mm.
- Movimento eixo Y através de fuso de esferas
- Mesa com giro de 45°
- Sistema de refrigeração completo
- Sistema de lubrificação automática completa
- Quadro Elétrico completo com chave de segurança
- Proteções para os barramentos Y e Z
- Bandeja recolhadora de cavacos
- Luminária de trabalho
- Caixa e ferramentas de Serviço
- Manual de Instrução

Quadro elétrico completo com chave de segurança



Sistema de Lubrificação Automática programável para os barramentos e fusos



Painel de Comando montado sobre braço articulado de fácil manuseio



Cabeçote Vertical com inclinações laterais até 50°



Mesa com giro de 45° sobre carro transversal

GRUPO BENER

Rua Iracema Lucas, 450 (Antiga Rua Parsch) - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil
Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374 - vendas@bener.com.br

www.bener.com.br

