

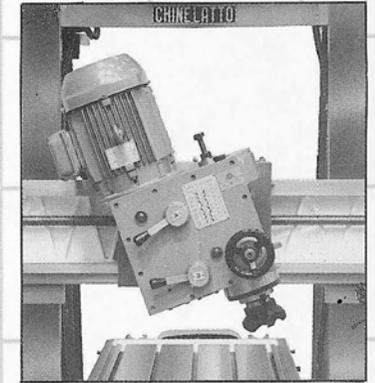
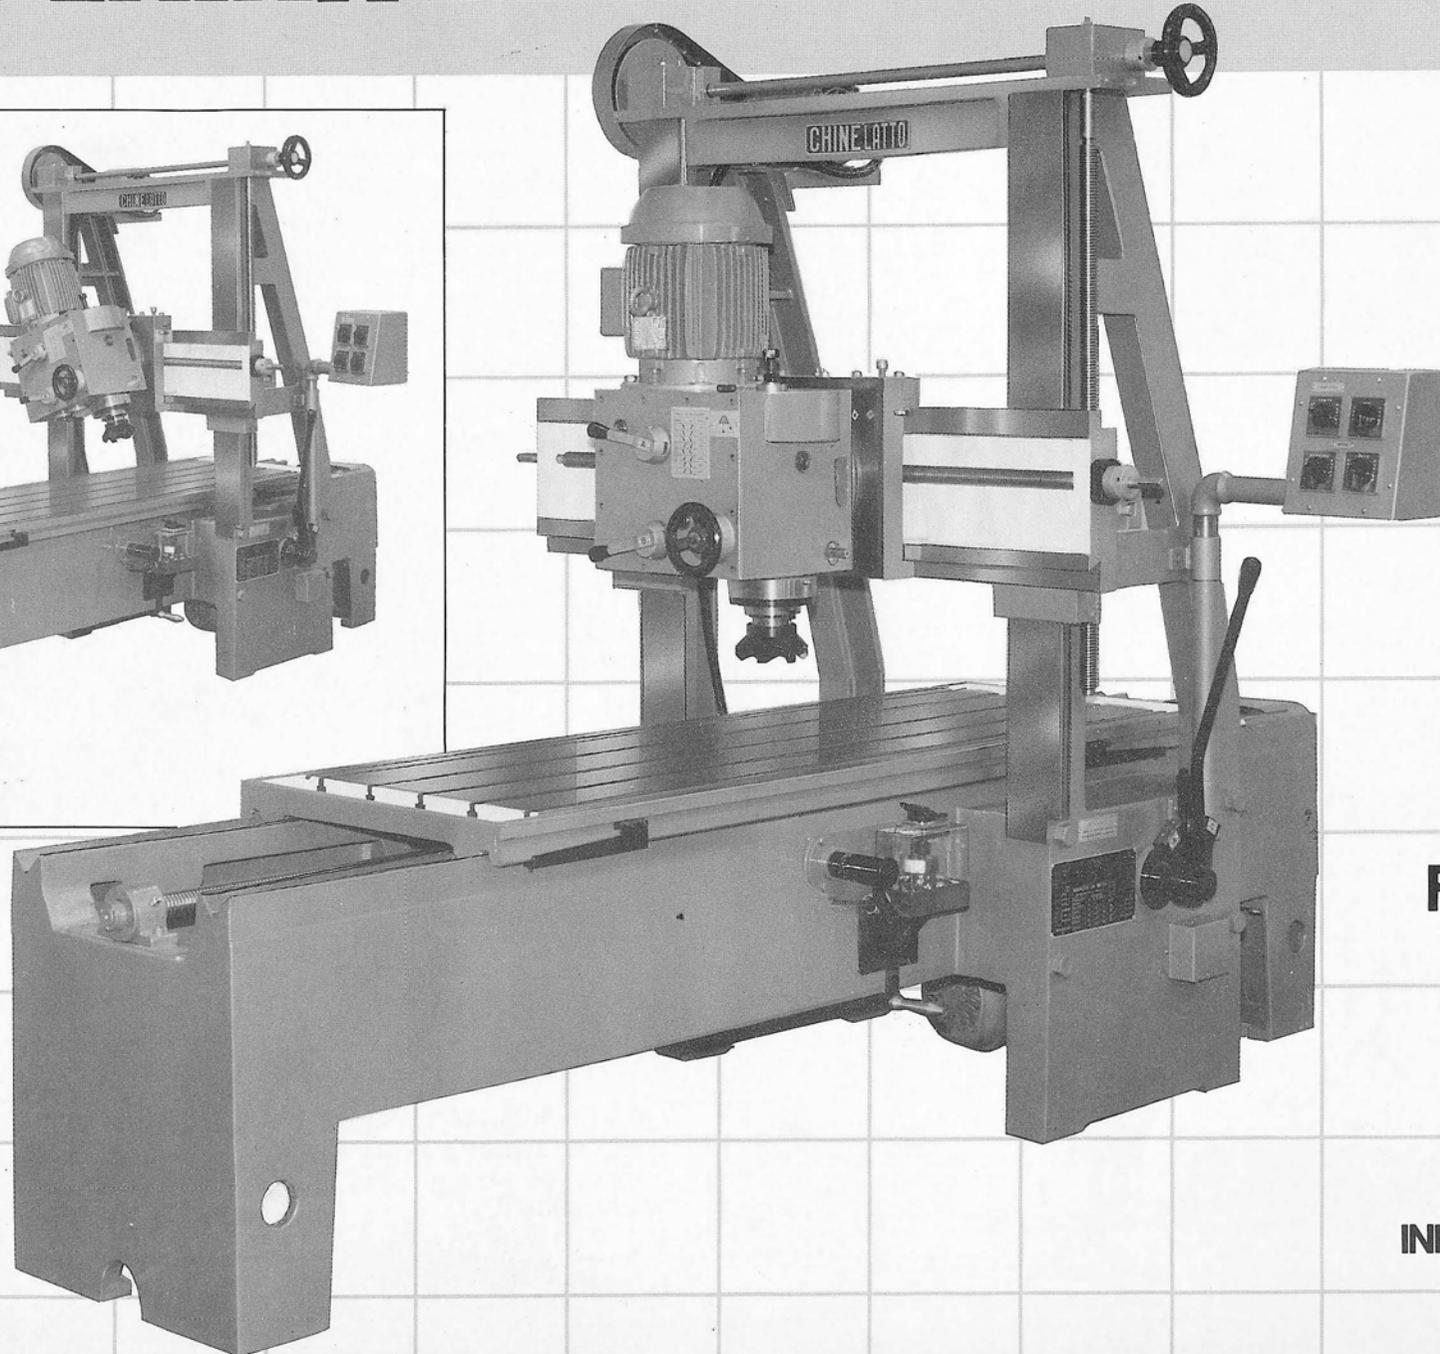


PLAINA DE MESA FRESADORA

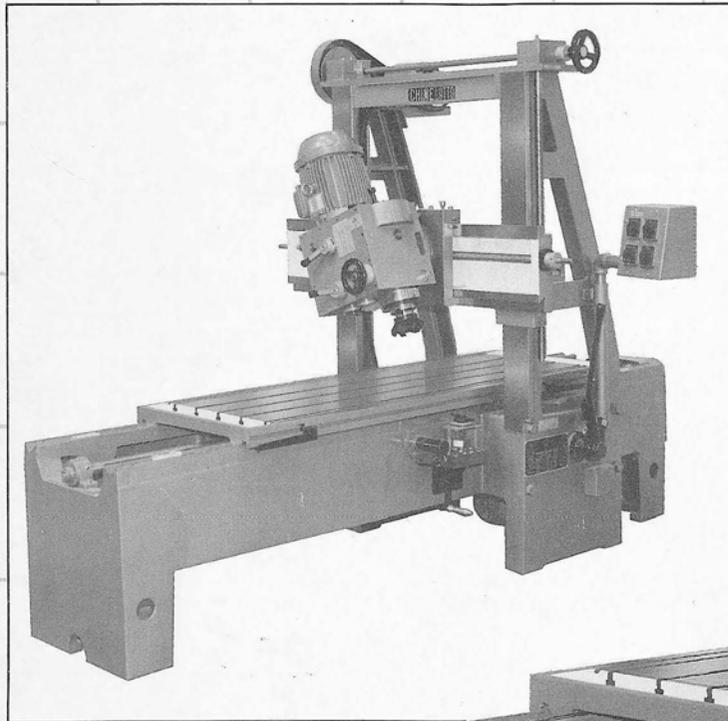


PF-1,5 E
FERRAMENTEIRA

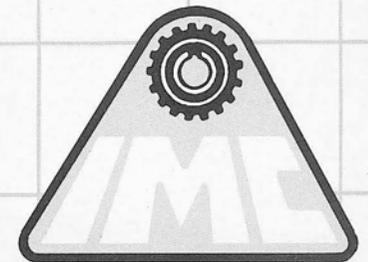


INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
CHINELATTO LTDA.

PLAINA DE MESA FRESADORA - OPCIONAIS




Ferramentas a 45 graus para pastilhas intercambiáveis.


- diâmetro 80 mm
- diâmetro 100 mm

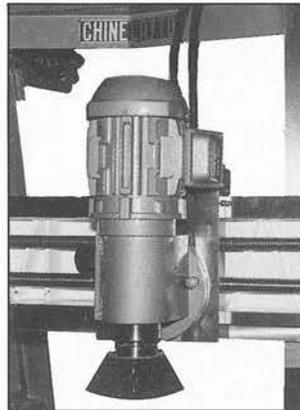


Retificador

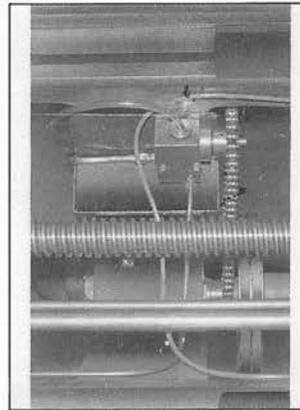


Bomba de lubrificação centralizada automática na base

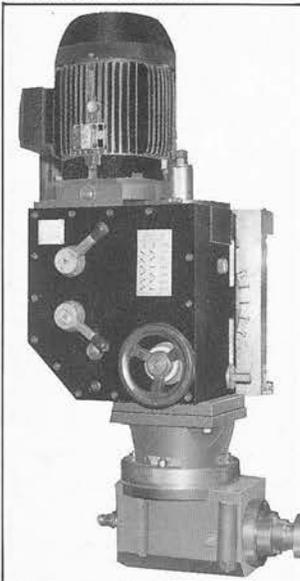

Dispositivo p/ usinagem à 90 graus

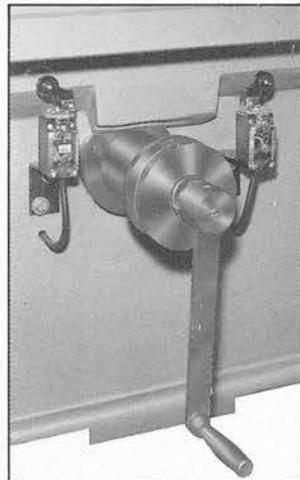


Movimento manual da mesa

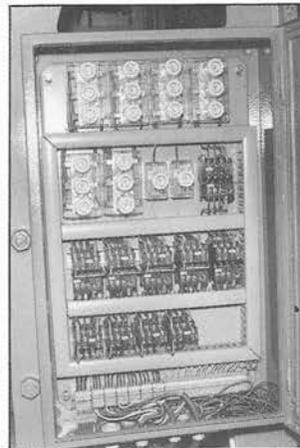

Painel de comando elétrico / limitadores de curso na mesa



1 mandril c/ jogo de 17 pinças de 4 a 20 mm

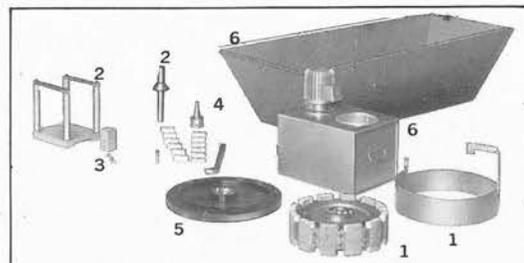

- 1 - Platô c/ rebolos segmento e proteção de chapa $\varnothing 7''$
- 2 - Balanceador rebolos;
- 3 - Retificador de rebolos;
- 4 - Ferramenta tipo bailarina;
- 5 - Platô $\varnothing 290$ mm c/ 1 ferramenta
- 6 - Refrigeração e bacia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA

- . Dimensões da mesa
- . Curso útil da mesa
- . Avanços da mesa - 12 - montagem 1
- montagem 2
- . Motor p/ avanço da mesa - 220 v. 60hz
- . Movimento manual da mesa

| | |
|--------|------------------------|
| mm | 1600 x 550 |
| mm | 1.500 |
| mm/min | 30-40-60-80-210-440 |
| mm/min | 70-90-145-190-530-1080 |
| cv | 1/1,6 |
| | opcional |

BASE

- . Comprimento
- . Bomba de lubrificação centralizada

| | |
|----|----------|
| mm | 2.500 |
| | opcional |

PASSAGEM ENTRE COLUNAS

- . Altura x largura

| | |
|----|-----------|
| mm | 670 x 700 |
|----|-----------|

TRAVESSÃO

- . Avanço vertical
- . Motor p/ avanço vertical - 220 v. 60hz

| | |
|--------|-----|
| mm/min | 220 |
| cv | 0,5 |

CABEÇOTE FRESADOR R-8

- . Engrenagens temperadas-retificadas
- 8 rotações
- . Motor 220 volts - 60 hz.
- . Inclinação máxima - direita/esquerda
- . Cone do eixo árvore
- . Curso máximo do eixo árvore - manual

| | |
|-------|---------------------------------|
| rpm | 80-160-230-320-470-650-930-1890 |
| cv | 2,5/4 |
| graus | 45º/45º |
| ISO | 30 |
| mm | 40 |

SUB CABEÇOTE P/ USINAR A 90 GRAUS

- . Adaptável ao cabeçote fresador R-8

opcional

CABEÇOTE RETIFICADOR - OPCIONAL

- . Diâmetro máximo da pedra copo cônico ou reto
- . Inclinação máxima direita/esquerda
- . Motor 220 volts - 60 hz.

| | |
|-------|---------|
| mm | 177 |
| graus | 45º/45º |
| cv | 2 |

OUTROS OPCIONAIS

- . Painel de comando elétrico
- . Ferramentas para usinar
- . Platô com rebolos segmentados
- . Balanceador p/ rebolos e afiador
- . Refrigeração e bacia
- . Ferramenta bailarina e platô $\varnothing 290$ mm

PESO / DIMENSÕES

- . Líquido aproximado
- . Máquina em funcionamento (C. xL.xA.)
- . Para transporte

| | |
|--------|-----------------|
| kg | 1800 |
| metros | 3,9 x 1,6 x 2,1 |
| metros | 2,5 x 1,6 x 2,1 |

OBSERVAÇÃO - Cor normal: verde - Voltagem normal: 220 volts trifásico 60 hz.



Indústria de Máquinas Chinelatto Ltda

Rod. Limeira-Mogi Mirim km 104.7
Cx. Postal 260 - CEP: 13480-970
Limeira - SP - Brasil
Tel : (+55) 19-3446-4545
Fax: (+55) 19-3441-7647
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br