


CJ 40 AP3V - BASE

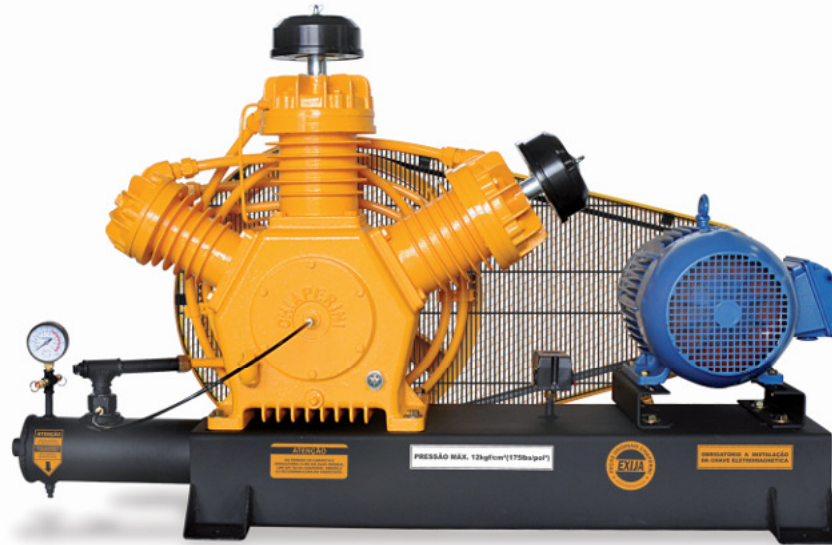

Características Técnicas:

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| | Deslocamento teórico | 710 l/min - 25 pcm |
| | Pressão máxima | 175 psi - 12 bar |
| | Nº de cilindros | 2 |
| | Nº de estágios | 2 |
| | Ruído | 76 dB[A] |
| | RPM do bloco | 880 |
| | Motor elétrico | 5 hp - 3.75 kW - 2P |
| | c/embalagem [mm] | 1000x580x980 |
| | Óleo Lubrif. Volume | 1.500 ml |
| | Peso do cabeçote | 74 kg |
| | Peso c/ embal c/m | 220 kg |
| | Ø Polia | 100 mm |
| | Diâmetro do volante | 422 mm |
| | Correia | 5V710 |

Apresentação:

Maior vazão de ar e melhor custo-benefício! Compressor sobre base de 2 estágios e alta pressão (175lbf/pol²) com rolamento cônico dando melhor ajuste no eixo do virabrequim, design robusto e alta eficiência. Ideal para utilização em chácaras, fazendas, fábricas e usinas que necessitam de água em abundância e baixo custo.

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em 3V.
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor trifásico, opção contínuo ou intermitente
- Válvula retenção
- Dreno (válvula purgadora)

- Pressostato
- Manômetro
- 2 Válvulas de segurança
- 2 Filtros de ar
- Válvulas concêntricas
- Aliviador centrífugo

- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Rede nacional de Assistência Técnica
- Manual de instruções
- Certificado de garantia

Regime Contínuo:

- Válvula piloto
- Válvula canhão
- Abafador válvula canhão

Importante: Todas as indicações devem ser feitas junto a um técnico especializado em ar comprimido, para evitar possíveis constrangimentos futuros a respeito do dimensionamento para a aplicação da máquina. Nossos compressores de ar chegam ao usuário conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 6 (seis) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 3 meses
- Garantia total de 6 meses