




### Separador Magnético Suspenso

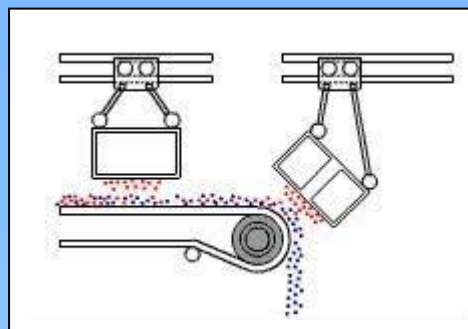

#### Aplicação e descrição:

- Aplicação na captação e retenção de contaminação e corpos ferrosos contidos na matéria prima ou produto acabado que possam comprometer a operação de máquinas e a qualidade final
- Utilização em transportadores industriais, esteiras rolantes, dutos, calhas, etc
- Equipamentos confeccionadas com ímãs de Ferrite (2000 Gauss) ou superímãs de Neodímio Ferro Boro (5000 Gauss)
- Altura de trabalho 50 a 200 mm
- Oferecido também com bandeja/raspador para limpeza manual da face magnética
- Totalmente revestidos em aço inoxidável AISI 304 e acabamento padrão por jateamento e pintura
- Garantia magnética permanente e mecânica por 12 meses

**Outros produtos comercializados:** ímãs de Terras Raras (Neodímio Ferro boro e Samário Cobalto), ímãs de Ferrite e Alnico, grades, placas, polias e filtros magnéticos, eletroímãs, mesas magnéticas, medidores de campo magnético, dispositivos magnéticos.

