


Pinças , ventosas e tampas (canal "T")


• Pinças magnéticas de segurança (prensas, estamparias de metal, caldeiraria).

Pinças de segurança modelo TB

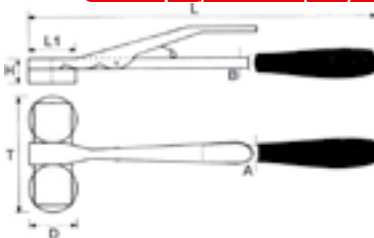


Ref.	L	L1	D	T	H	A	B	Capac. (Kg/f)
TB - 0	200	30	25	70	8	5,0	5,0	0,500
TB - 1	240	35	32	80	8	5,0	6,5	0,850
TB - 2	355	35	32	95	20	5,0	10,0	3,500

Pinças de segurança modelo SB

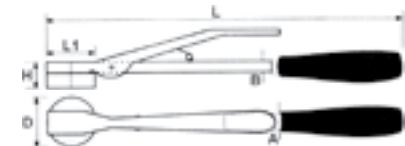


Ref.	L	L1	D	H	A	B	Capac. (Kg/f)
SB - 0	240	35	32	8	5	6,5	0,150
SB - 1	240	35	32	8	5	6,5	0,800
SB - 2	360	35	32	17	5	10,0	2,000

Pinças de segurança modelo LB

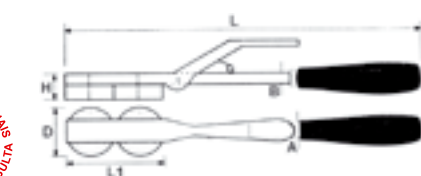

Ref.	L	L1	D	H	A	B	Capac. (Kg/f)
LB - 0	230	50	32	8	5,0	65	0,500
LB - 1	255	70	32	22	5,0	65	0,850
LB - 2	380	70	32	31	5,0	10	3,500

Pinças de segurança modelo YB

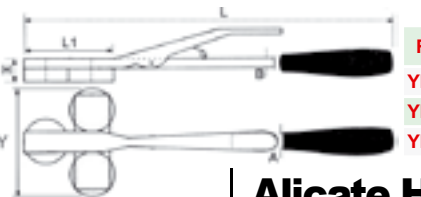

Ref.	L	L1	D	Y	H	A	B	Capac. (Kg/f)
YB - 0	230	50	32	70	8	5,0	5,0	0,800
YB - 1	255	70	32	80	8	5,0	6,5	1,200
YB - 2	380	70	32	95	20	5,0	10,0	4,000

• Alicates Vertical p/ estamparia



Ref.	Abertura
AVB-0	6 mm
AVB-1	8 mm
AVB-2	10 mm

• Pinça com ventosas



Referência p/ pedido	Capacidade (kg)
PVB - 0	0,500
PVB - 1	1,000
PVB - 2	2,000

Para usos em peças de metal, cobre, latão, alumínio, porcelana e outros objetos de superfície bem plana.

• Pinças para limpeza



Para canal "T"



Com imã (tamanho único)
Ref.: PI - 10

Referência p/ pedido	Comprimento (mm)
LT - 10	14 - 20
LT - 20	22 - 32
LT - 30	36 - 54

Tampa de proteção canal "T"



Evita o acúmulo de cavaco

comprimentos de 1 metro

Referência p/ pedido	Comprimento (mm)
TT - 12	12
TT - 14	14
TT - 16	16
TT - 18	18
TT - 20	20
TT - 22	22
TT - 28	28
TT - 36	36

Alicate Horizontal p/ estamparia



Ref.	Abertura
AHB-0	6 mm
AHB-1	8 mm
AHB-2	10 mm

Picua - Calha c/ Fixação Magnética



Os picuas são utilizados para conduzir as peças plásticas injetadas

O dispositivo é fixado na parte inferior fixa e móvel do molde

Ref.: PCFM

Fabricamos os Picuas conforme a necessidade do cliente. Já temos em estoque alguns tamanhos mais utilizados