


# Morsas de precisão e diversos

## • Morsa hidráulica de precisão

Aplicação: Centros de usinagens, pallets e dispositivos.

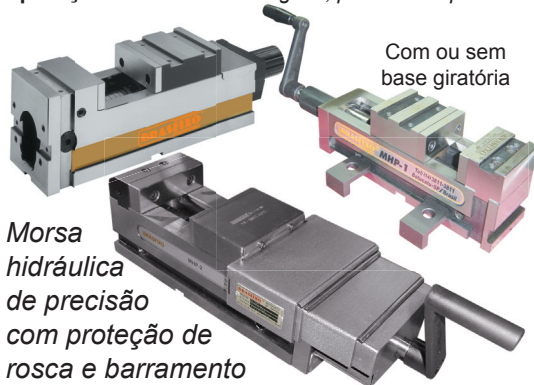


Morsa hidráulica de precisão com proteção de rosca e barramento

Com ou sem base giratória

Ref. para pedido	MHP-0	MHP-1	MHP-2	MHP-3	MHP-4	MHP-5	MHP-6	MHP-8
<b>abertura</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	
(A) comprimento total	265	300	410	550	760	1140	1520	
(B) altura base	75	75	100	110	110	110	110	
(C) altura total	115	115	140	160	160	160	160	
(D) largura total	90	90	125	160	160	160	160	
(E) espessura	15	15	20	20	20	20	20	
(F) encaixe	20	20	25	25	25	25	25	
(G) encaixe	20	20	25	25	25	25	25	
(H) parte fixa	50	50	80	90	90	90	90	
(I) altura	30	30	35	40	40	40	40	
(J) chaveta h7	20	20	20	20	20	20	20	
Peso (kg)	12	15	35	70	95	140	190	
Altura dos mordentes	40	40	40	50	50	50	50	
Força do aperto (kg)	2500	3000	5000	6000	8500	10000	12000	


## • Morsa retificada Tipo BMV

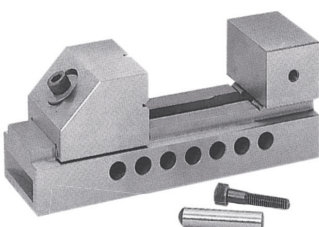


Ref BMV	Abertura
BMV 15/40	40
BMV 20/75	75
BMV 25/90	90
BMV 30/100	100
BMV 35/125	125
BMV 40/125	125
BMV 40/150	150
BMV 40/200	200




Aplicações: Controle de qualidade, indústria alimentícia, farmacêutica



## • Morsa retificada Tipo MEU

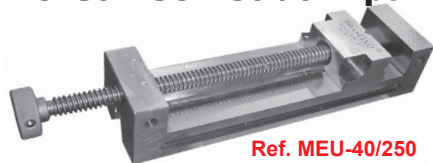

Ref. MEU-40/250



Ref. MEU-25/75

Referência	A	B	C	D	E	F	G	I	J
MEU-25/75	180	62	45	29	33	25	75	M8	10
MEU-30/85	200	73	45	30	35	30	85	M8	10
MEU-40/100	230	98	50	40	40	35	100	M8	12
MEU-40/150	280	98	50	40	40	35	150	M10	12
MEU-40/200	330	98	50	40	40	35	200	M12	12
MEU-40/250	380	98	50	40	40	35	250	M12	12

## Morsa de precisão compacta

### • Morsa de dupla fixação maior abertura e menor espaço utilizado

#### Maior abertura - Fixação Perfeita

Material: Construção em aço laminado, totalmente temperada e retificada com acabamento superficial galvânico.



Mordentes: Externos removíveis e internos fixos prismáticos, lisos ou estriados

Não levanta/travamento por fuso tração  
Raspador protetor cavaco/manipulo  
baixo torque e alto torque  
(telescópio)

Ref.pedido	A	B	C	D	E	F	G	Ref. pedido	A	B	C	D	E	F	G
ABF-100	100	239						ABF-600	600	739					
ABF-150	150	289						ABF-700	700	839					
ABF-200	200	339						ABF-800	800	939					
ABF-250	250	389	45	48	93	150	20	ABF-900	900	1039	60	60	120	200	40
ABF-300	300	439						ABF-1000	1000	1139					
ABF-400	400	539						ABF-1100	1100	1239					
ABF-500	500	639						ABF-1200	1200	1339					



### Única morsa de precisão por ajuste de esfera

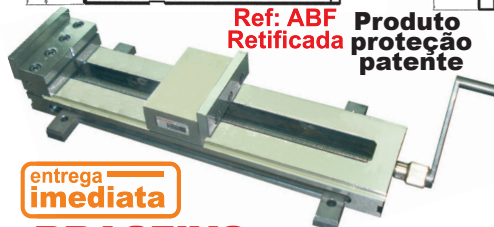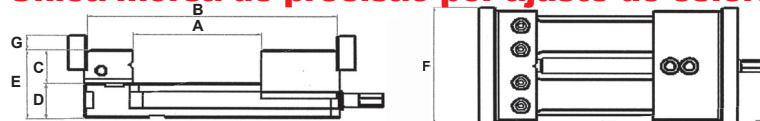

Ref: ABF Retificada Produto proteção patente

entrega imediata



Ref: ABF Preta base giratória



**BRASFIXO - O maior fabricante de morsas hidráulicas/mecânicas do mundo.**



Fone/Fax: (14) 3811-3811 / 3112-3112 / 3882-3548 / 3882-3076 - Celular Fixo: (11) 9978-9866  
 site: www.brasfixo.com.br / e-mail: brasfixo@brasfixo.com.br / sofixo@sofixo.com.br